

Glasvezelversterkte dubbele trapladder met vaste beugel

Product codes :



DTRG03 NGB – DTRG08 NGB



Beschrijving

2-delige glasvezelversterkte trapladder met vaste beugel

- steeds veilig werken door beugel bovenaan
- breed en stabiel platform
- comfortabele glasvezelversterkte trede 80mm diep met antislip behandeling

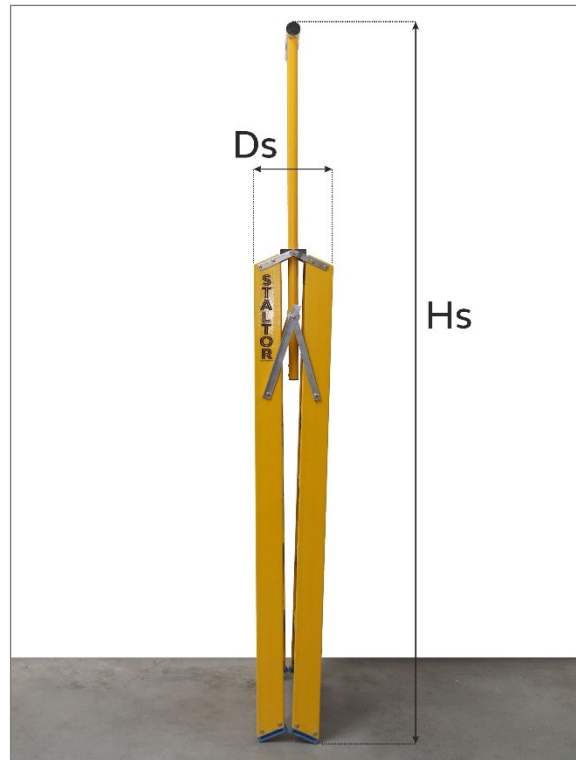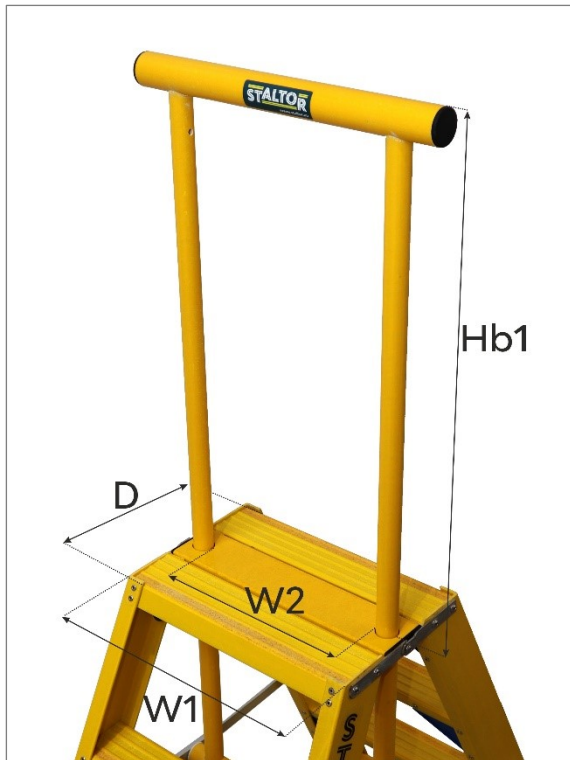

Afmetingen

Type	Max stahoogte (Hb)	Berglengte (Hs)	Hb1	D / DS	W1/W2	Gewicht (kg)
DTRG03 NGB	750 mm	1.490 mm	620 mm	250 / 245mm	380 / 300mm	8,3
DTRG04 NGB	1.000 mm	1.750 mm	620 mm			10,3
DTRG05 NGB	1.250 mm	2.120 mm	720 mm			12,3
DTRG06 NGB	1.500 mm	2.380 mm	720 mm			14,3
DTRG07 NGB	1.750 mm	2.650 mm	720 mm			16,3
DTRG08 NGB	2.000 mm	2.920 mm	720 mm			18,3

Materiaal

- Ladderstijlen: glasvezelversterkte kunststof (GVK) – 60% E-glas, 40% isophtaal polyester U-profiel 83 x 23 x 3mm
- Treden: glasvezelversterkte kunststof (GVK) – 60% E-glas, 40% isophtaal polyester U-profiel 80 x 32/24 x 3.5mm met anti-slip behandeling
- Beugel: glasvezelversterkte kunststof (GVK) – 60% E-glas, 40% isophtaal polyester buizen diameter 44/37/30mm
- Scharnier & bevestigingsmiddelen RVS
- Spreidbeveiliging aluminium (optioneel RVS)

Veiligheid

De ladders voldoen aan onderstaande normen en wetten

- Art 43 ARAB
- KB 12/08/1993 arbeidsmiddelen
- Europese norm EN131-1 & EN131-2
- Nederlandse norm NEN 2484
- Elektrische isolatiewaarde:
EN61478, minstens 30kV



Accessoires

<i>Item</i>	<i>Beschrijving</i>
SPREIDBEV RVS	RVS spreidbeveiliging voor GVK trapladders
ROLWIELEN	Set rolwielen voor GVK trapladders
ID	Alu identificatie tag met ID naar keuze
KEURING	Keuring ladder door EDTC inclusief attest



Rolwielen