


Glasvezelversterkte dubbele trapladder met wegklapbare beugel

Product codes :

DTRG03 NWGB – DTRG08 NWGB

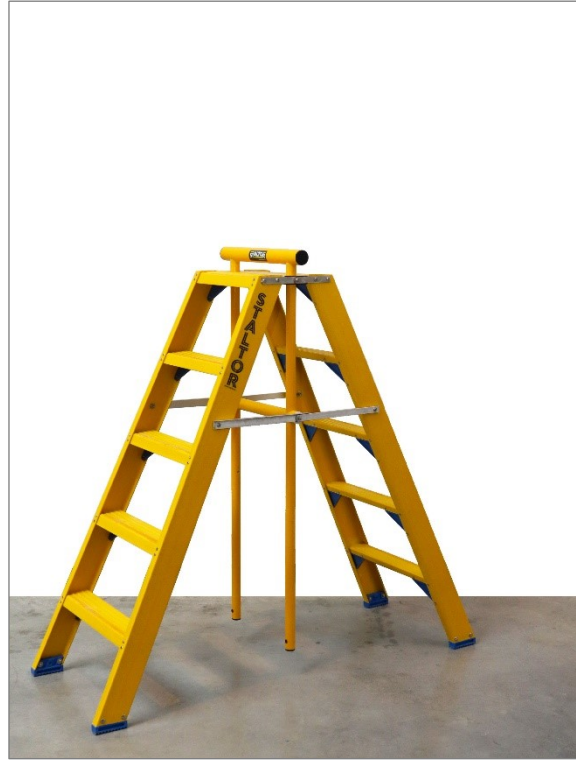


Beschrijving

2-delige glasvezelversterkte trapladder met wegklapbare beugel

- steeds veilig werken door beugel bovenaan
- beperkte berglengte en makkelijk te transporteren
- breed en stabiel platform
- geïntegreerd robuust vergrendelingsmechanisme
- comfortabele glasvezelversterkte trede 80mm diep met antislip behandeling



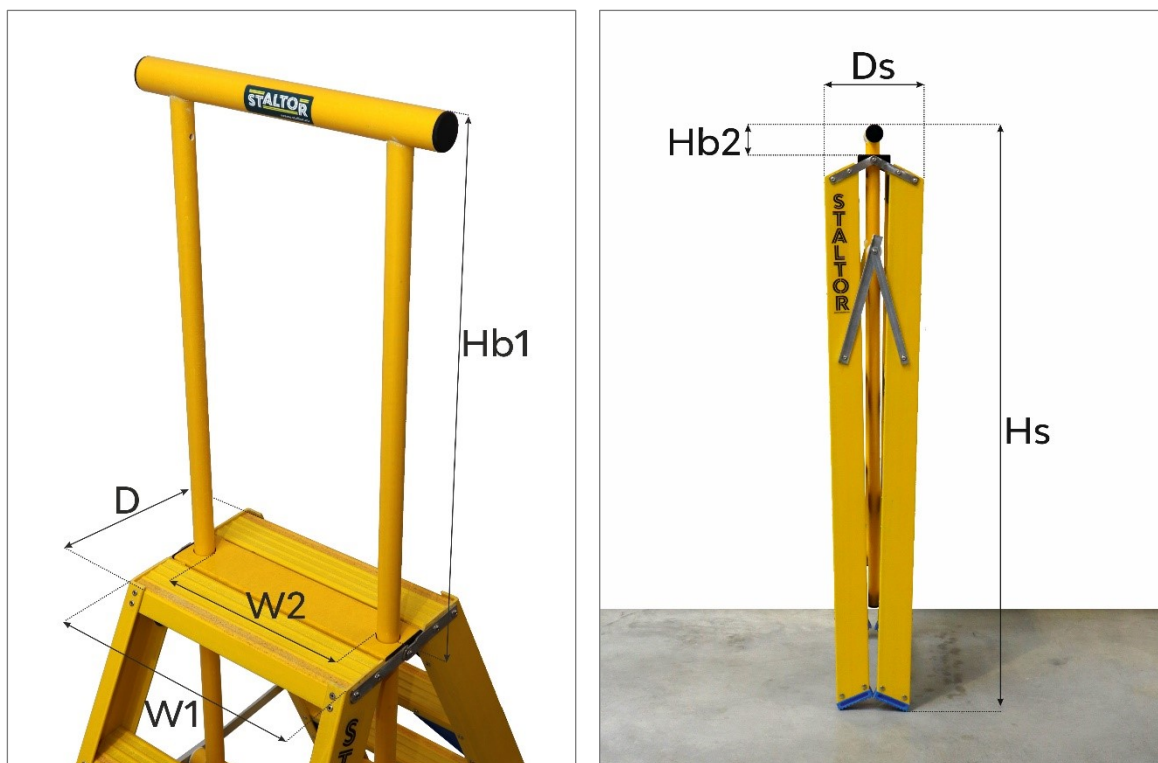

Afmetingen

Type	Max stahoogte (Hb)	Berglengte (Hs)	Hb1	Hb2	D / DS	W1/W2	Gewicht (kg)
DTRG03 NWGB	750 mm	1.225 mm	620 mm	355 mm	250 / 245mm	380 / 300mm	8,3
DTRG04 NWGB	1.000 mm	1.310 mm	620 mm	175 mm			10,3
DTRG05 NWGB	1.250 mm	1.480 mm	720 mm	75 mm			12,7
DTRG06 NWGB	1.500 mm	1.745 mm	720 mm	75 mm			15,0
DTRG07 NWGB	1.750 mm	2.015 mm	720 mm	75 mm			17,5
DTRG08 NWGB	2.000 mm	2.285 mm	720 mm	75 mm			19,9
DTRG10 NWGB	2.500 mm	2.820 mm	720 mm	75 mm			25,0

Materiaal

- Ladderstijlen: glasvezelversterkte kunststof (GVK) – 60% E-glas, 40% isophtaal polyester U-profiel 83 x 23 x 3mm
- Treden: glasvezelversterkte kunststof (GVK) – 60% E-glas, 40% isophtaal polyester U-profiel 80 x 32/24 x 3.5mm met anti-slip behandeling
- Beugel: glasvezelversterkte kunststof (GVK) – 60% E-glas, 40% isophtaal polyester buizen diameter 44/37/30mm
- Scharnier & bevestigingsmiddelen RVS
- Spreidbeveiliging aluminium (optioneel RVS)

Veiligheid

De ladders voldoen aan onderstaande normen en wetten

- Art 43 ARAB
- KB 12/08/1993 arbeidsmiddelen
- Europese norm EN131-1 & EN131-2
- Nederlandse norm NEN 2484
- Elektrische isolatiewaarde: EN61478, minstens 30kV



Accessoires

<i>Item</i>	<i>Beschrijving</i>
SPREIDBEV RVS	RVS spreidbeveiliging voor GVK trapladders
ROLWIELEN	Set rolwielen voor GVK trapladders
ID	Alu identificatie tag met ID naar keuze
KEURING	Keuring ladder door EDTC inclusief attest



Rolwielen